


1-fach-Optokoppler-Relaisplatine "2UM12DT-O", 11-35 Volt / DC

Bei Bedarf hier lochen

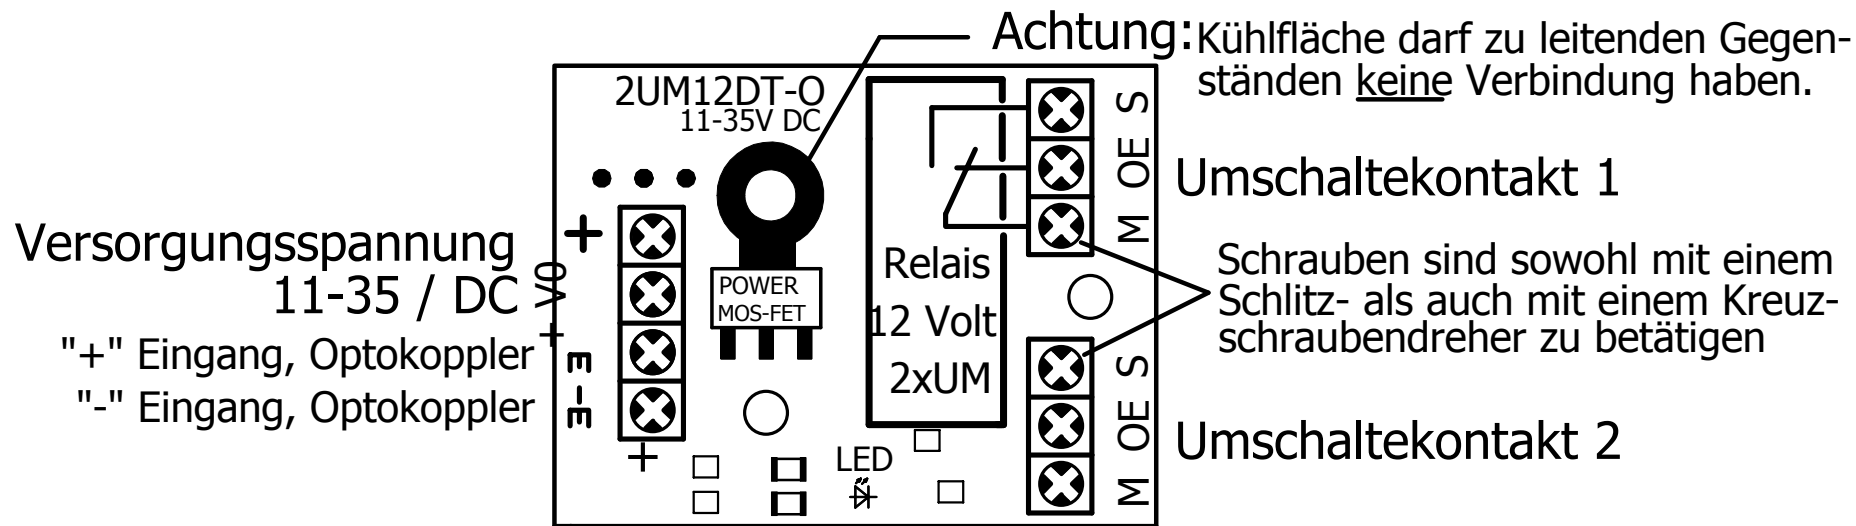

Technische Daten:

Spannungsbereich 11-35 Volt DC (min. 10V, max. 40V), ED 100%
Stromverbrauch zwischen 11 und 35 Volt DC: ~11-15mA



Optokoppler: Eingangsspannung: 10-40 V / DC

Steuerstrom (IF) für Optokoppler (10-40V): 500yA-1,8mA, 24V=1,2mA

Technische Daten des Relais: Spulenwiderstand: 960 Ohm
Schaltleistung max: 60 W; 120 VA
Schaltspannung max.: 48 V (AC/DC)
Schaltstrom, max.: 2 A

Abmessungen der Platine: 36,5 x 28 x 17mm (LxBxH). "H" ohne Klebesockel = 14mm