


Relaisplatine „2UM0524W-EN“, V5.0, Spannungsbereich 5-27 V/AC, 5-35V/DC

Foto: „2UM0524W-J-EN“

Foto: „2UM0524W-EN“

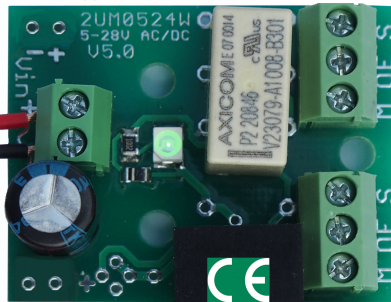

Versorgungsspannung
5-35V / DC
5-27V / AC

Platine 1
Jumper zum Durchverbinden
der Betriebsspannung
(nur bei: "2UM0524W-J-EN")
Platine 2

2UM0524W
5-28V AC/DC
V5.0

LED

Relais
3 Volt
2xUM

Power-Modul

Relais

2UM0524W
5-28V AC/DC
V5.0

MOES C NC NO

MOES C NC NO

Stromverbrauch in mA	U _{in} (V)	I _{AC} (ca.)	I _{DC} (ca.)
5,0	65	44,4	
10,0	35	22,6	
12,0	/	19	
13,8	/	16,7	
15,0	24	/	
20,0	19	12,1	
24,0	16,5	10,3	
25,0	15,8	/	
26,0	15,2	/	
27,0	14,6	/	
27,6	/	9,2	
28,0	14	/	
30,0	/	8,6	
35,0	/	7,7	
36,0	/	7,5	



**Diese Anschluss-
belegung liegt jeder
der beiden Platine
bei**